www.ansell.eu

Ansell

Photo © Ansell

Ulepszenie dzięki pomiarowi

Menedżerowie w przemyśle muszą znaleźć równowagę pomiędzy bezpieczeństwem i wydajnością pracowników a standaryzacją procesów. Guardian to unikatowe narzędzie menedżerskie, które pomaga Wam znaleźć optymalną równowagę między tymi priorytetami. Opiera się ono na dogłębnej analizie waszych stanowisk pracy, jednostek produkcyjnych i procesów. Dzięki wsparciu SafetyNet, wydajnemu, opatentowanemu oprogramowaniu firmy Ansell, metodologia Guardian odkrywa skryte możliwości ulepszenia, a równocześnie pokazuje wpływ zaleceń rekomendowanych przez Guardian. W ten sposób możecie podjąć właściwe decyzje przy ulepszaniu obu aspektów - bezpieczeństwa i wydajności.

Bezpieczeństwo

Nasi konsultanci ocenią wszystkie aspekty bezpieczeństwa dotyczące ochrony rąk oraz aktualnie stosowanych rękawic. Dzięki naszemu opatentowanemu programowi proponujemy optymalne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony pracowników, zapewniając osobie podejmującej decyzje szkolenie i bieżącą ocenę. Najlepsze sposoby mogą być również zastosowane na pozostałych stanowiskach roboczych, w innych fabrykach czy krajach. Wyniki? Poprawa bezpieczeństwa, niższe koszty opieki lekarskiej i ubezpieczenia zdrowotnego oraz niższe straty czasu pracy.

Wydajność

Wygodne rękawice, które pasują jak druga skóra, z odpowiednią chwytnością, mogą prowadzić do wyższej wydajności. W miejscu pracy nasi konsultanci mierzą wymagania aplikacji. Analizy wykonane przez nasz program SafetyNet pokazują, jak dotychczasowe rękawice odpowiadają tym wymaganiom. Potem Guardian prezentuje najlepsze rozwiązanie dla ulepszenia bezpieczeństwa, wygody, pewności chwytu i szybkości pracy razem z cyframi, które pokazują podwyższoną wydajność zalecanych rękawic w porównaniu z dotychczas stosowanymi. Po wdrożeniu kontynuowane jest wsparcie w formie oceny wydajności stosowanych rękawic i przedstawianiu zaleceń odnośnie optymalizacji, przez co zapewnione jest ciągłe przyspieszanie zwrotu z inwestycji.

Standaryzacja

Dziesiątki różnych produktów do ochrony rąk mogą być stosowane w waszych cyklach produkcyjnych. Nie muszą one dokładnie odpowiadać potrzebom pracowników lub przynosić optymalnego zwrotu z inwestycji. Nasi konsultanci gromadzą dane z reprezentatywnych stanowisk roboczych. Są one następnie analizowane przez SafetyNet, który zawiera najobszerniejszą w skali globalnej bazę danych dotyczącą zagadnienia ochrony rąk. Tam, gdzie są zidentyfikowane braki, Gaurdian proponuje lepsze rozwiązanie poparte cyframi, które potwierdzają konkretne korzyści. Nasz ogólnoświatowy zasięg oznacza, że jesteśmy w stanie udzielać globalnie odpowiednich rozwiązań dla procesów standaryzacyjnych, redukować i upraszczać zapasy magazynowe oraz wykorzystywać efekt skali.

Wyniki wymierne

Sercem Guardiana jest SafetyNet: wydajne, opatentowane narzędzie softwarowe. Specjalnie przeszkoleni audytorzy Guardian zbierają dane o ochronie rąk z reprezentatywnych stanowisk pracy w fabryce. SafetyNet porównuje wymagania każdego stanowiska z wynikiem dotychczasowych rękawic. Unikatowe, dwuwymiarowe zobrazowanie jasno pokazuje różnicę pomiędzy obecnie stosowanymi rękawicami a rzeczywistymi wymaganiami. Ze swojej obszernej, dynamicznej bazy danych SafetyNet wybiera następnie rękawice które stworzą następnie program zarządzania ochroną rąk dedykowany specjalnie dla Państwa firmy. Ciągła aktualizacja baz danych zapewnia, że dobrane rozwiązania pozostają optymalnymi.

Międzynarodowe wykorzystanie

SafetyNet może zostać wykorzystany do porównywania i ujednolicenia wymagań na poziomie regionalnym, krajowym, kontynentalnym lub ogólnoświatowym, a audyty i sprawozdania mogą być przedstawione w większości światowych języków. Otwiera to unikalną przestrzeń dla standaryzacji procesów oraz dokonywania porównań, a także oszczędności poprzez wykorzystanie zjawiska ekonomii skali.

Improving by measuring

Managers in industry have to balance competing concerns around safety, productivity and standardisation. Guardian is a unique management tool that helps you find an optimal balance between these priorities. It's based on an in-depth analysis of your workstations, production units and processes. Supported by SafetyNet, Ansell's powerful proprietary software tool, the Guardian methodology reveals hidden improvement opportunities and shows the impact of Guardian recommendations. With this you can make the right decisions for increasing both safety and productivity.

Safety

Our consultants assess all hand-related safety factors and existing glove usage. Using our proprietary software, we propose solutions for optimal safety and worker acceptance, providing key personnel with training and ongoing assessment. Best practices can also be transferred to other workstations, sites and countries. The results? Improved safety, lower medical and insurance costs, and less lost time.

Productivity

Comfortable gloves fitting like a second skin and with the correct grip can lead to higher output. At the worksite, our consultants measure application requirements. Analysis by our SafetyNet software shows how existing gloves meet these requirements. Guardian then presents the best solutions to increase safety, comfort, dexterity, speed and grip, along with figures showing enhanced performance compared to the former glove. After implementation, ongoing support tracks glove suitability and offers optimisation advice, ensuring continual ROI improvement.

Standardisation

Dozens of different hand protection products may be stocked across your operations. This may not be serving workers' needs or yielding the best possible ROI. Our consultants gather data from representative workstations. It is analysed with SafetyNet software, which contains the world's largest dynamic hand protection database. Where inefficiencies are identified Guardian proposes better solutions along with figures confirming concrete benefits. Our worldwide reach means we can provide global solutions with the benefits of standardised procedures, reduced and simplified inventory, and economies of scale.

Measurable results

At the heart of Guardian is SafetyNet: a powerful proprietary software tool. Specially trained Guardian auditors collect data on hand protection from representative workstations at your site. The SafetyNet tool compares each station's requirements to current glove performance. Unique, two-dimensional mapping clearly shows discrepancies between the current glove and actual needs. From its extensive dynamic database, SafetyNet then identifies the gloves needed to build a customized glove management program for you. Afterwards, continual updating ensures that glove solutions remain optimal.

International

SafetyNet can be used to compare and consolidate requirements on regional, national, continental and global levels, with audits and reports provided in most major languages. This opens a unique door to standardised processes and benchmarking, as well as savings through global economies of scale.

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 214 23.3.2010 20:38:05

STD® A01-114

12/144 MOQ opakowanie packing

Impregnowane winylowe powlekanie na super elastycznej podszewce dzianej, przyjemne, elastycznie dopasowane, doskonała wygoda i chwytność, podszewka 100% bawełna, i impregnowane powlekanie zapewnia utrzymanie rąk suchymi, przewyższające rękawice bawełniane pod względem pewności chwytu i odporności mechanicznej, rozmiary 7-10 wł. 7,5

Vinyl impregnated coating on a super flexible interlock knit liner, snug, stretchy fit gives excellent comfort and dexterity, pure cotton liner and impregnated coating keeps busy hands cool, preferred to cotton for non-slip grip and mechanical resistant, sizes 7 - 10 incl. 7,5

Zastosowanie: produkcja metali
Applicaton: metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0105002499xxx*	brązowy/brown

HYFLEX®LITE A11-600

3131

12/144 MOQ opakowanie packing

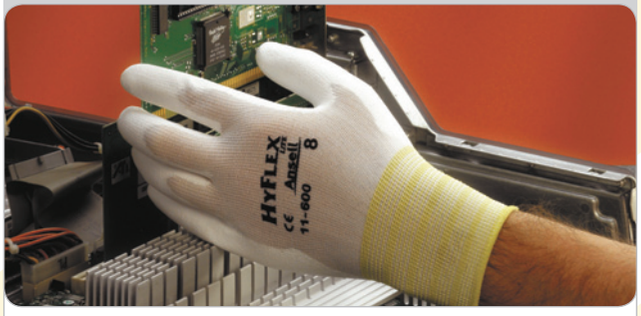

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, przeznaczone do lekkich i delikatnych aplikacji w środowisku suchym, kolor biały, rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, polyurethane coated palm an fingers, elastic wrist, designed for light and delicate applications in dry environments, white colour, sizes 6-10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0108001799xxx*	biało-zielony/white-green

HYFLEX® A11-400, A11-401

11-400 3131 11-401 4131

12/144 MOQ opakowanie packing

NEW!

Rękawica wielofunkcyjna z poliuretanu na bazie wody dla większej wygody (poliuretan nie przesiąka do podszewki), 11-400 kolor biały, 11-401 kolor czarny, rozmiary 7-11

Water-based polyurethane multi-purpose glove with enhanced comfort, 11-400 colour white, 11-401 colour black, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł budowlany
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction

kod/code	kolor/colour
0108004399xxx* - 11-400	biały/white
0108003999xxx* - 11-401	czarny/black

HYFLEX® A11- 435

4542

12/144 MOQ opakowanie packing

NEW!

Pierwsze na rynku rękawice z 5 stopniem odporności przed przecięciem powlekane poliuretanem na bazie wody. Łączą wspaniałą ochronę antyprzecięciową ze znakomitą manualnością, dopasowaniem do ręki oraz wygodą serii HYFLEX®. Antystatyczne zgodnie z EN1149, rozmiary 7-11

The first cut resistant level 5 glove on the market made with water-based polyurethane. The new HYFLEX® 11-435 combines outstanding cut protection, with the renowned dexterity, fit and comfort of the HYFLEX® range. Anti-static as per EN1149 requirements, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code	kolor/colour
0113006299xxx*	szaro-czarny/grey-black

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 215 23.3.2010 20:38:05

HYFLEX® A11-630

4443

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina z zawartością włókna Dyneema, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i lekko zaolejonym, ochrona przed przecięciem, rozmiary 7-11

Seamles knit, Dyneema yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic wrist, designed for use in dry, as well as slightly oily environments, with superior cut resistant, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

kod/code	kolor/colour
0113001899xxx*	szary/grey

HYFLEX® FOAM A11-800, A11-801

3131

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane szarym mikroporowatym nitrylem, elastyczny mankiet, antystatyczne (EN 1149/2), przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i lekko zaolejonym, odpowiednie do lekkiego montażu w przemyśle, 11-801 kolor czarny, rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and fingers, elastic wrist, antistatic (EN 1149/2), for dry or slightly oily applications, to light assembly applications in industries, 11-801 colour black, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0108002099xxx*	biało-szary/white-grey
0108002199xxx*	szaro-czarny/grey-black

HYFLEX® Ultra Lite A11-618

3121

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowe rękawice nylonowe powlekane poliuretanem, najlżejsze spośród wszystkich dostępnych na rynku rękawic powlekanych. Są o 20% lżejsze, aniżeli ich najbliższy poliuretano/nylonowy konkurent. Grubość 0,8 mm, rozmiary 7-10

Seamless polyurethane coated nylon gloves, the most light weight coated gloves on the market. The are lighter for 20% than other polyurethane coated gloves. Thickness 0,8 mm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, electronics

kod/code	kolor/colour
0108001999xxx*	niebiesko-czarny/blue-black

HYFLEX® A11-624

4343

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina z zawartością włókien SPANDEX i włókien DYNEEMA®, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, ochrona przed przecięciem i obtarciem, przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i lekko zaolejonym, rozmiary 7-10

Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic wrist, good protection from cuts and abrasions , for dry or slightly oily application, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

kod/code	kolor/colour
0113001499xxx*	czarno-biały/black-white

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 216 23.3.2010 20:38:10

HYFLEX® A11-627

4343

1/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina z zawartością włókna SPANDEX i włókien DYNEEMA®, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, ochrona przed przecięciem, rozmiary 6-10

Seamles knit, SPADNEX a DYNEEMA® yarns, polyurethane coated palm and fingers, elastic wrist, superior cut resistant, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture

kod/code	kolor/colour
0113001699xxx*	szary/grey

HYFLEX® GRIP A11-920

3131

1/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane nitrylem o wysokim stopniu odporności na oleje i doskonałym chwytem, przeznaczone do montażu małych i średnich elementów pokrytych olejem, technologia Ansell Grip TechnologzTM, rozmiary 6-10

Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and fingers, excelent grip and protecting of oil contamination, Designed with patented Ansell Grip Technology™, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, building & construction

kod/code	kolor/colour
0108002399xxx*	niebieski/blue

GLADIATOR® A16-500

4241 x3xxx*x

1/72 MOQ opakowanie/packing

Szyta dzianina bawełniana, dłoń i palce powlekane kauczukiem, antypoślizgowe wykończenie powierzchni, dziany mankiet, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, rubber dipped palm and fingers, open back, crinkle finish, knitted wrist, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: chemical, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002099xxx*	zielono-biały/green-white

SENSI LITE® A48-100, A48-101, A48-105

48-100 4131 | 48-101 4131 | 48-105 003x

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane poliuretanem, elastyczny mankiet, przeznaczone do prostych aplikacji, odporność na otarcia, rozmiary 6-10

Seamles nylon gloves, polyurethane coated palm and fingers, elastic knitwrist, designed for light applications, abrasion resistant, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics

kod/code	kolor/colour
0108002660xxx* - 48-101	czarny/black
0108002580xxx* - 48-100	biały/white
0108002780xxx* - 48-105	biały/white

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 217 23.3.2010 20:38:18

STRINGKNITS™ A76-200

214x

12/144 MOQ opakowanie packing

NEW!

Lekkie, elastyczne rękawice z włóknem nylonowym i obróbką powierzchniową. Nie pozostawiają odcisków na produktach. Można nosić samodzielnie lub jako wkładkę. Bez szwów, które podrażniają lub mogą skracać okres użytkowania rękawicy. Doskonała jakość ochrony produktu. 100% bawełna, włókno nylonowe w rękawicy, rozmiary 7-9

Light, stretchy gloves with stretch nylon yarn and finishes. Can be worn on their own or as liners. No seams to chafe or split. Good value product protection. 100% pure cotton, stretch nylon, sizes 7-9.

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0104001799xxx*	biały/white

NITRA SAFE® FOAM A28-330

3321 x1xx4x

1/72 MOQ opakowanie packing

NEW!

Asortyment rękawic ochronnych Ansell NitraSafe® łączy wyjątkową ochronę wzmocnionego wykonania z materiału Kevlar® z doskonałym chytem i elastycznością dzięki rozwiniętej technologii powleczenia nitrylem. Model NitraSafe® znajduje zastosowanie w pracach związanych z operowaniem ciężkimi, zaolejonymi elementami metalowymi, podczas gdy NitraSafe® Foam łączy właściwości pewnego chwytu z wygodą. Oba modele w połączeniu z mankietem NitragoldTM oferują doskonałą ochronę mechaniczną przed przecięciem i obtarciem. Antystatyczne zgodnie z EN1149, rozmiary 9-10
Ansell's NitraSafe® range of protective gloves combines the outstanding protection of Kevlar®-reinforced construction with the grip and flexibility of Ansell's advanced nitrile coating technology. The NitraSafe® range stands for safe handling of oily heavy metal parts, while the NitraSafe® Foam combines good grip and comfort. Both gloves, possibly in combination with the NitraGold™ cuff, offer outstanding mechanical protection against cuts and abrasion. Choose NitraSafe® to support your workers' safety and productivity, antistatic according to EN1149, sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, electronics

kod/code	kolor/colour
0112000399xxx*	brązowy/brown

HYNIT® A32-105

3111

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, bez mankietu, zszywany grzbiet, odporność na przekłucie i otarcie z niewiarygodną elastycznością, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock laminated by nitril, no cuff, seamed back, resistant to puncture and abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0105002599xxx*	niebieski/blue

HYNIT® A32-125

3111

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, perforowany grzbiet, bez mankietu, zszywany grzbiet, odporność na przekłucie i otarcie z niewiarygodną elastycznością, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn coton interlock laminated by nitril, perforated back, no cuff, seamed back, resistant to puncture and abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0105002699xxx*	niebieski/blue

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 218 23.3.2010 20:38:25

HYNIT® A32-815

3111

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, grzbiet z bawełnianego materiału siatkowego, gumka w nadgarstku, odporność na przekłucie i obtarcie z niewiarygodną elastycznością, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock coated with nitril, bobbinet back, rubber band in the wrist, resistant to puncture and abrasion with remarkable flexibility, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0105002899xxx*	niebiesko-biały/blue-white

HYCRON® A27-602

4221

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana powlekana w ¾ nitrylem, elastyczny mankiet na nadgarstku, przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knitted wrist, designed for handling abrasive materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002299xxx*	granatowo-biały/dark blue-white

HYCRON® A27-600

4221

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, elastyczny mankiet na nadgarstku, przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, knitted wrist, designed for handling abrasive materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002199xxx*	granatowy/dark blue

HYCRON® A27-607

4221

12/144 MOQ opakowanie packing

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitrylem, sztywny mankiet, przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, stiff cuff, designed for handling abrasive materials such as castings, wrought iron and brick, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002399xxx*	granatowo-biały/dark blue-white

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 219 23.3.2010 20:38:28

HYCRON® A27-805

4221

12/144 MOQ opakowanie/packing

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, sztywny mankiet, przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiary 9-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, stiff cuff, designed for handling abrasive materials such as castings, wrought iron and bricks, sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002499xxx*	granatowo-biały/dark blue-white

HYCRON® A27-810

4221 1/144

1/144 MOQ opakowanie/packing

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, 10 cm sztywny mankiet, przeznaczone do pracy z materiałami ścieralnymi, np. odlewy, kute żelazo i cegły, rozmiar 10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, 10 cm stiff cuff, designed for handling abrasive materials such as castings, wrought iron and bricks, sizes 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fbrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002599100	granatowo-biały/dark blue-white

EASY FLEX® A47-200

2111

1/144 MOQ opakowanie/packing

NEW!

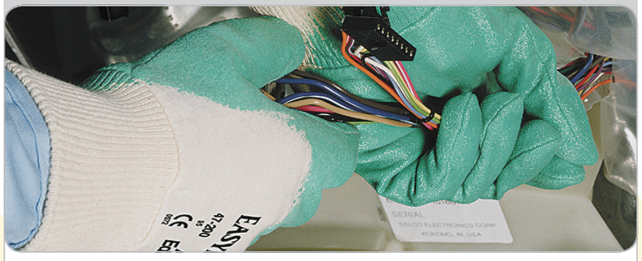

Bardzo lekkie i elastyczne rękawice, lekkie powlekanie nitrylem, nitryl o ulepszonym suchym przyleganiu do bawełny, chroniące przed niewielkimi ilościami oleju i brudem, powleczenie tylko na palcach i dłoni, delikatna dzianina z oddychającej bawełny, odporny na zwykłe ryzyka przetarcia, przecięcia, rozerwania i przekłucia. Rozmiary 7-10

Extremely light and flexible glove, light weight coating of nitrile, nitrile has superior dry grip to cotton, nitrile repels oil and grease, coating only on fingers and palm, soft breathable cotton, to resist minor snags, puncture, cut and abrasion, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002899xxx*	zielono-biały/green-white

HYLITE® A47-400

3111

12/144 MOQ opakowanie/packing

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w 3/4 nitrylem, elastyczny mankiet, antystatyczne, doskonałe połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed zaolejonymi elementami, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, nitril dipped, opened back, knit wrist, antistatic, provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistant and oil repellency, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0107002999xxx*	granatowo-biały/dark blue-white

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 220 23.3.2010 20:38:33

VIBRAGUARD® A07-111

3221

1/6 MOQ

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, specjalna wkładka żelowa w części dłonicowej, bez koniuszków palców, do ochrony przed wibracjami, podszewka bawełniana, rzep na nadgarstku, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and with no finger tips to protect against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, building & construction

kod/code	kolor/colour
0120000899xxx*	biało-niebieski/white-blue

VIBRAGUARD® A07-112

3221

1/6 MOQ

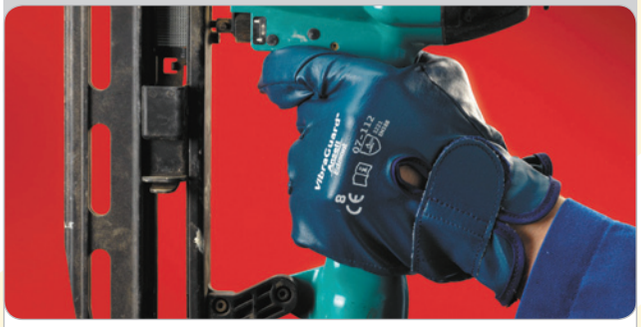

Szyta dzianina bawełniana laminowana nitrylem, specjalna wkładka żelowa w części dłonicowej i na palcach do ochrony przed wibracjami, podszewka bawełniana, rzep na nadgarstku, rozmiary 8-10

Sewn cotton interlock laminated with nitril, a special gel layer in palm and fingers to protect against vibration, cotton lining, velcro in the wrist, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, building & construction

kod/code	kolor/colour
0120000199xxx*	niebieski/blue

HYD-TUF® A52-547

3111

1/144 MOQ

Dłoń i palce szyte z bawełnianej dzianiny powlekanej brązowym nitrylem, grzbiet z bawełny w paski, pełna podszewka, sztywny mankiet ochronny, elastyczne, wygodne, bardziej wytrzymałe, rozmiary 9-10

Palm and fingers sewn from nitril laminated cotton interlock, striped cotton back, full lining, stiff safety cuff, more flexible, more comfortable, far more hard-wearing, sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0105003099xxx*	brązowy/brown

VANTAGE® LEATHER PALM A70-765, A70-766

4443 x1xxx*x

1/36 MOQ

Z wyjątkową ochroną przed przedarciem i przekłuciem ta seria rękawic zapewnia doskonały chwyt nawet w środowiskach zaolejonych dzięki warstwie najlepszej skóry w części dłonicowej. Wersja 70-766 ma dłuższy mankiet dla dodatkowej ochrony. Rozmiary 8-11

With outstanding protection against sharp snags and punctures, these models provide superior grip even in oily environments due to premium leather in the palm. The 70-766 version has a longer sleeve for additional protection. Sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0113006199xxx* - 70-765	zielony/green
0113005099xxx* - 70-766	szary/grey

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 221 23.3.2010 20:38:36

VANTAGE® A70-860

354x

1/72 MOQ opakowanie packing

NEW!

Wysoki poziom ochrony przed przecięciem - stopień 5 i obtarciem wraz z udoskonalonymi włóknami, które zapewniają uczucie chłodu. Przeznaczone do pracy w środowisku lekko zaolejonym, gdzie nie występuje ryzyko kontaktu z gorącymi elementami oraz rozpryskami metalu. Rozmiary 8-11
A high level of protection from cuts, level 5 and abrasion with advanced yarns that also provide a cool feeling. Designed for moderately oily environments where heat and molten metal splashes are not a concern. Sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali
Applicaton: automotive / transportation, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0113006099xxx*	niebieski/blue

POWERFLEX® A80-100

2242 x2xxx*x

12/144 MOQ opakowanie packing

Bezszwowa dzianina poliester/bawełna, dłoń i palce powlekane lateksem, specjalne wykończenie antypoślizgowe, kolor zielony, rozmiary 8-10

Seamless polyester / cotton knit, latex dipped palm and fingers, crinkle finish, green colour, sizes 8 - 10

Zastosowanie: rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0108002899xxx*	zielono-żółty/green-yellow

POWERFLEX® A80-602

3444 x2xxx*x

1/72 MOQ opakowanie packing

NEW!

Uniwersalne dziane, powlekane rękawice zapewniające bezpieczną pracę ze szkłem, metalami i tworzywami sztucznymi, odporność na przecięcie, wysoka ogólna odporność mechaniczna, zapewniają znakomity chwyt zarówno w środowisku mokrym jak i suchym, kolor zielony, rozmiary 9-10

General purpose knitted and dipped glove, is the practical answer to the safe handling of glass, metal and plastics, cut resistance and robust overall mechanical performance, in both wet and dry conditions grips superbly. Sizes 9 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0113004299xxx*	niebiesko-żółty/blue-yellow

SAFEKNIT® Guard Sleeves A59-416, A59-417

1322 x1312x

1/36 MOQ opakowanie packing

Zarękawek dla spawaczy z materiału Tuff WeldR 59-416 z wewnętrzną warstwą bawełnianą, odporny na iskry i rozpryski metalu. Zarękawek 59-417 - znakomita ochrona przed przecięciem, przekłuciem, wysoki komfort dla pracownika dzięki wewnętrznej warstwie bawełnianej. Zarękawek 59-416 - długość 66 cm, zarękawek 59-417 - długość 55 cm

Welder sleeve made from Tuff WeldR with internal cotton layer, protection against sparks and molten particles, sleeves 59-417 - an extreme protection againts cut and pncture, high comfort. Sleeves 59-416 - length 66 cm, 59-417 - length 55 cm

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0118000575866 - 66cm	brązowy/brown
0118000670853 - 55cm	żółty/yellow

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 222 23.3.2010 20:38:40

NEPTUNE® KEVLAR® A70-215, A70-216

144x x1xxx*x

1/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowe rękawice z materiału Kevlar®, wysoka odporność na przecięcie. Dostarczane w wielu długościach, co umożliwi wam wybranie optymalnego rozwiązania dla swoich pracowników.

Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous lenghts, to give you the optimum solution fro your workers.

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive / transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0113002099xxx* - 70-215	żółty/yellow
0113002199xxx* - 70-216	żółty/yellow

NEPTUNE® KEVLAR® DOT A70-325

134x x1xxx*x

12/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina Neptun® Kevlar®, lekkie, PCV kropki, odporność na przecięcie, rozmiary 7-10

Seamless knit, Neptune® Kevlar®, light weight, PVC dots, cut resistant, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0113002399xxx*	żółto-niebieski/yellow-blue

NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES A70-110, A70-114, A70-122

134x x1xxx*x

1/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowe zarękawki z materiału Kevlar®, odporność na przecięcie. Dostarczane w wielu gramaturach, co umożliwia wybór optymalnego połączenia manualności i ochrony przed przecięciem.
Seamless sleeve from Kevlar®, cut resistant. Available in numerous weights, to give you the optimum balance of dexterity and cut resistance.

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0118000799825 - 70-110 - 254 mm	żółty/yellow
0118000899835 - 70-114 - 356 mm	żółty/yellow
0118000999856 - 70-122 - 559 mm	żółty/yellow

SAFEKNIT® GP A72-065

354x

1/12 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina z materiały Spectra®, średnio ciężkie, PCV kropki po obu stronach, wysoka odporność na przecięcie - poziom 5, rozmiary 7-10

Seamless knit, Spectra® yarn, medium weight, PVC dots on both sides, high blade cut resistant Nr. 5, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/ viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0113003799xxx*	szaro-niebieski/grey-blue

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 223 23.3.2010 20:38:44

ALPHATEC TM A58-530, A58-535

4121 JKL

MOQ 1/72 opakowanie/packing

Rękawice wyprodukowane z wykorzystaniem technologii Ansell Grip TechnologyTM, umożliwiają pracę z przedmiotami mokrymi i zaolejonymi przy konieczności stosowania mniejszej siły chwytu, odporność chemiczna na poziomie rękawic SOL-VEX, rozmiary 8-10

Ansell Grip Technology made gloves, better grip under wet and oily conditions, chemical resistant is like SOL-VEX gloves, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code	kolor/colour
0110005599xxx* - 58-530 - 305 mm	szaro-czerwone/grea-red
0110011899xxx* - 58-535 - 356 mm	szaro-czerwone/grea-red

BARRIER® A02-100

ABC

MOQ 1/72 opakowanie/packing

Zgrzewane specjalną technologią z 5cio warstwowej chemicznie odpornej folii, odporność na szerokie spektrum chemikaliów i rozpuszczalników, ergonomiczny kształt, przy równoczesnym ryzyku mechanicznym zalecana jest dodatkowa ochrona, np. rękawicami nitrylowymi, PCV lub lateksowymi, rozmiary 6-10

Tightly sealed 5-layer film of chemicaly resistant foils, unwoven liner, wide spectrum chemicals and solvents resistant, ergonomic design, in case of mechanical risks Barriers should be covered by nitril, PVC or latex gloves, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0110002999xxx*	biały/white

PVA® A15-554

3121 BCD

MOQ 1/144 opakowanie/packing

Szyta dwuwarstwowa dzianina bawełniana powlekana PVA, długość 35,5 cm, kolor czerwony, wysoka odporność na rozpuszczalniki, nie może być stosowana przy pracy z wodą lub roztworami wodnymi, rozmiar 9

Sewn double-layer cotton liner dipped in PVA, length 35.5 cm, red colour, high solvents resistant, not to be used in water or waterbased solutions, size 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code	kolor/colour
0107001999090	czerwony/red

NEOX™ A09-022

3222 AKL 43xxx*x 121

MOQ 1/72 opakowanie/packing

Pikowana dzianina bawełniana powlekana neoprenem, długość 30,5 cm, odpowiednie do niskich i wysokich temperatur (-25ºC do +180ºC), rozmiar 10

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, length 30.5 cm, for both low and high temperatures (-25 ºC to +180 ºC), size 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: chemical, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0110003699100	czarny/black

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 224 23.3.2010 20:38:51

NEOX™ A09-922, A09-924, A09-928, A09-430

3121 AKL

1/72 MOQ opakowanie packing

Pikowana dzianina bawełniana powlekana neoprenem, 09-922 długość 30,5 cm, 09-924 długość 35,5 cm, 09-928 długość 45,5 cm, 09-430 długość 78,5 cm, rozmiar 10

Quilted cotton interlock liner dipped in neoprene, 09-922 length 30,5 cm, 09-924 length 35,5 cm, 09-928 length 45,5 cm, 09-430 length 78,5 cm, sizes 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: chemical, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0110003999100 - 30,5 cm	czarny/black
0110004099100 - 35,5 cm	czarny/black
0110004199100 - 45,5 cm	czarny/black
0110003799100 - 78,5 cm	czarny/black

GREENFIT™ PLUS A79-300

2001

12/144 MOQ opakowanie packing

100% nitryl 0,3 mm, długość 30 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, kolor zielony, obniżone ryzyko reakcji alergicznych, rozmiary 7-10

100 % nitril 0.3 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, reduced risk of alergic reaction, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110005799xxx*	zielony/green

SOL-VEX® A37-695

4101 AJL

1/72 MOQ opakowanie packing

Nitryl 0,425 mm, długość 38 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, odporność na obtarcie, kolor zielony, rozmiary 7-11

Nitril 0.425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110005099xxx*	zielony/green

SOL-VEX® A37-185

4102 AKL

1/12 MOQ opakowanie packing

Nitryl 0,56 mm, długość 45,5cm, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, kolor zielony, rozmiary 7-11

Nitril 0.56 mm, length 45.5 cm, flock-lined, embossed grip, green colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110004499xxx*	zielony/green

* see explanation on page 389

SOL-VEX® A37-500+

4101 JKL

12/144 MOQ opakowanie/packing

Nitryl 0,38 mm, długość 33 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

Nitril 0.38 mm, length 33 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110004799xxx*	niebieski/blue

SOL-VEX® A37-676

4101 JKL

12/144 MOQ opakowanie/packing

Nitryl 0,38 mm, długość 33 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

Nitril 0.38 mm, length 33 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110004999xxx*	zielony/green

SOL-VEX® PREMIUM A37-900

4102 AKL

1/72 MOQ opakowanie/packing

Premium nitryl 0,425 mm, długość 38 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, kolor czerwony, każda rękawica testowana indywidualnie, rozmiary 7-11

Premium nitril 0,425 mm, length 38 cm, flock-lined, embossed grip, red colour, every glove individually air-pressure tested, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110005199xxx*	czerwony/red

SOL-KNIT™ A39-122

4111 x1xxx*x

1/72 MOQ opakowanie/packing

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana nitrylem, szorstkie wykończenie dłoni i palców dla lepszego chwytu, długość 31 cm, kolor zielony, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock liner dipped in nitril, rough finish, length 31 cm, green colour, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, agriculture/viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110005299xxx*	zielony/green

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 226 23.3.2010 20:38:58

VIRTEX™ A79-700

2000

MOQ 50/200 opakowanie/packing

Rękawice nitrylowe ze specjalną warstwą wewnętrzną wykorzystującą technologię AquadriTM zapewniającą doskonały komfort i pochłanianie wilgoci - aż 4 krotnie więcej w porównaniu z rozwiązaniem standardowym, rozmiary 7-11

Nitrile gloves with Aquadri™ inside layer with excellent moisture absorption - up to 4 time more than standard gloves, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication

kod/code	kolor/colour
0110005999xxx*	niebieski/blue

NEOTOP® A29-500

3121 AKL

MOQ 12/144 opakowanie/packing

Neopren 0,75 mm, długość 30 cm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 8-11

Neoprene 0.75 mm, length 30 cm, flock-lined, embossed grip, sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code	kolor/colour
0110004399xxx*	czarny/black

BI-COLOUR™ A87-900

x120 AKL

MOQ 12/144 opakowanie/packing

Naturalny lateks powlekany neoprenem, grubość całkowita 0,68 mm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, długość 32,3 cm, rozmiary 7-11

Natural latex dipped in neoprene, 0.68 mm, flocklined, embossed grip, length 32.3 cm, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical

kod/code	kolor/colour
0110006799xxx*	zielono-żółty/green-yellow

EXTRA™ A87-955

x121 AKL

MOQ 12/144 opakowanie/packing

100% lateks naturalny bez wypełniaczy, 0,75 mm, długość 32 cm, chlorowane, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

100% natural latex with no fillers, 0.75 mm, length 32 cm, chlorinated, flocklined, embossed grip, orange colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical

kod/code	kolor/colour
0110006999xxx*	pomarańczowy/orange

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 227 23.3.2010 20:39:05

DUZMOR® PLUS A87-600

x010

12/144 MOQ opakowanie/ packing

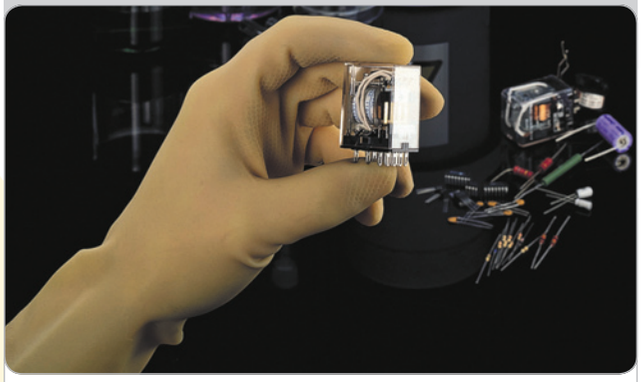

100% lateks naturalny, 0,43 mm, długość 30,5 cm, obustronnie chlorowane, rozmiary 7-10

100% natural latex, 0.43 mm, length 30.5 cm, chlorinated inside and out, sizes 7- 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, rolnictwo/winiarstwo, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, agriculture / viticulture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0110006299xxx*	biały/white

UNIVERSAL™ PLUS A87-650

x010 JKL

12/144 MOQ opakowanie/ packing

Naturalny lateks, 0,4 mm, wewnątrz welur, wytłaczana powierzchnia dłoni i palców, długość 30,5 cm, rozmiary 7-10

Natural latex, 0.4 mm, flocklined, chlorinated, embossed grip, length 30.5 cm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny
Applicaton: automotive/transportation, chemical

kod/code	kolor/colour
0110006399xxx*	żółty/yellow

ECONOHANDS® PLUS A87-190

12/144 MOQ opakowanie/ packing

Naturalny lateks, 0,35 mm, wewnątrz welur, długość 30,5 cm, kolor żółty, odpowiednie do prac domowych, rozmiary 7-10

Natural latex, 0.35 mm, flocklined, length 30.5 cm, yellow colour, suitable for household, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0111000299xxx*	żółty/yellow

DURA-TOUCH® A34-500

x010

1/10 MOQ opakowanie/ packing

Winyl, 0,12 mm, długość 235 mm, pudrowane, jednorazowe, rozmiary 6,5-9,5

Disposable vinyl gloves, pre-powdered, 0.12 mm, length 235 mm, sizes 6,5 - 9,5

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0109001199xxx*	przeźroczysty/transparent

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 228 23.3.2010 20:39:09

CONFORM®+ A69-140, A69-150

1/10 MOQ

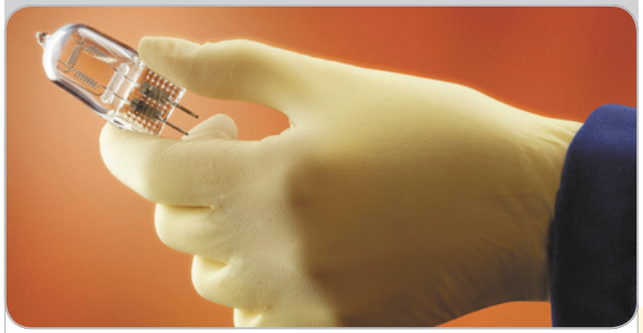

Naturalny lateks, 0,12 mm, nieprzepuszczające ciecze, obustronne, jednorazowe, 69-140 pudrowane, 69-150 niepudrowane, rozmiary 6,5; 8,5; 10,5

Natural latex, 0.12 mm, length 24 cm, liquidproof, ambidextrous, disposable, 69-140 powdered, 69-150 powder-free, sizes 6,5; 8,5; 10,5

Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: pharmaceuticals, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0109001299xxx* - 69-140	biały/white
0109001399xxx* - 69-150	biały/white

TOUCH N TUFF® A92-500, A92-600, A92-605

1/10 MOQ

100% nitryl bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, zwijany mankiet, jednorazowe, kolor zielony, A92-500 pudrowane, A92-600 niepudrowane, A92-605 niepudrowane i o długości 300 mm, rozmiary 7-10

100% nitril, no admixtures, 0.12 mm, length 24 cm, rolled cuff, disposable, green colour, A92-500 powedered, A92-500 poweder-free, A92-605 poweder-free and lenght 300mm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, przemysł szklarski, elektronika, przetwórstwo spożywcze
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, glass, electronics, food processing

kod/code	kolor/colour
0109002099xxx* - 92-500	zielony/green
0109002199xxx* - 92-600	zielony/green
0109003599xxx-* - 92-605	zielony/green

TOUCH TNT BLUE® A92-670, A92-665

1/10 MOQ

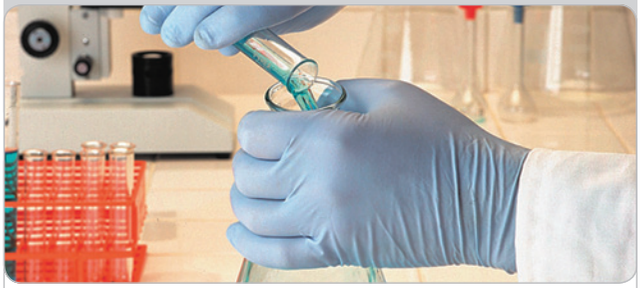

100% nitryl bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, zwijany mankiet, niepudrowane, jednorazowe, kolor niebieski, 92-665 długość 30 cm, rozmiary 7-10

100% nitril, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, rolled cuff, powder free, disposable, blue colour, lenght 30 cm, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny, budownictwo, elektronika, przetwórstwo spożywcze
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, chemical, building & construction, electronics, food processing

kod/code	kolor/colour
0109003699xxx* - 92-665	niebieski/blue
0109002299xxx* - 92-670	niebieski/blue

MERCURY® 400 A43-113

254x 434211

1/36 MOQ

Dzianina bezszwowa, Kevlar®, oburęczny, elastyczny mankiet, długość 33 cm (przeznaczone do pracy z gorącymi przedmiotami do 350ºC, wysoka odporność mechaniczna), rozmiar 10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, elastic wrist, length 33 cm, (handling hot items up to 350 ºC, high mechanical resistant), size 10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code	kolor/colour
0116000499100	żółty/yellow

* see explanation on page 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 229 23.3.2010 20:39:12

THERM-A-KNIT® A78-101

314x x1xxx*x 100

1/144 MOQ opakowanie/packing

Dzianina bezszwowa z pustego włókna ThermaStat®, doskonała izolacja cieplna, rozmiary 7, 9

Seamless knit from hollow ThermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0104002099xxx*	niebieski/blue

CRUSADER FLEX® A42-445, A42-474

2241 x2xxxx

1/72 MOQ opakowanie/packing

Szyta tkanina specjalna powlekana nitrylem, podszewka izolacyjna z nietkanych tekstyliów (przeznaczone do pracy z przedmiotami gorącymi do temperatury 200ºC), 42-445 długość 24 cm, 42-474 długość 33 cm, rozmiary 9,10

Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items up to 200 ºC), 42-445 lenght 24 cm, 42-474 lenght 33 cm, sizes 9,10

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, produkcja metali, przemysł szklarski
Applicaton: automotive/transportation, metal fabrication, glass

kod/code	kolor/colour
0115000999xxx* - 240 mm	szary/grey
0115001099xxx* - 330 mm	szary/grey

NITRILITE® A93-401

1/36 MOQ opakowanie/packing

Rękawice labolatoryjne! Od klasy czystości 10. Bez silikonu, antystatyczne. Nitryl, 0,10 mm, długość 30,5 cm, oburęczne, niepudrowane, szorstkie końce palców, zawijany mankiet, ISO 9002, jednorazowe, pakowane po 100 sztuk w folii, rozmiary 6-10

Gloves for cleanroom! From level of cleanliness nr. 10. No silicone, antistatic. Nitril, 0.10 mm, length 30.5 cm, ambidextrous, powder free, rough finish of finger tips, rolled cuff , ISO 9002, disposable, 100 pieces packed in plastic bags, sizes 060-100

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł farmaceutyczny, elektronika
Applicaton: automotive/transportation, pharmaceuticals, electronics

kod/code	kolor/colour
0109002599xxx*	biały/white

PRO-FOOD® INSULATED A78-110

314x x1xxx*x 100

1/144 MOQ opakowanie/packing

Bezszwowa dzianina z pustego włókna ThermaStat®, doskonała izolacja cieplna, rozmiary 7, 9

Seamless knit from hollow ThermaStat® yarn, best thermal insulation barrier, sizes 7, 9

Zastosowanie: przemysł samochodowy / transport, przemysł chemiczny, produkcja metali, przemysł szklarski, budownictwo
Applicaton: automotive/transportation, chemical, metal fabrication, glass, building & construction

kod/code	kolor/colour
0104002199xxx*	biały/white

* objaśnienia na stronie 389

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 230 23.3.2010 20:39:15

GLOVES - ANSELL

		Zaszeregowanie produktów											
		Barrier ®	PVA ®	Sol-Vex ® Premium	Sol-Vex ®		AlphaTec ™	Virtex ™	Neotop ®	Scorpio ®	Snorkel ®	Bi-Colour ™	Extra ™
Nazwa środka chemicznego		02-100	15-552, 15-554	37-900	37-185, 37-665	37-675, 37-676, 37-500	58-530, 58-535	79-700	29-500	08-352, 08-354	04-412, 04-414, 04-418, 04-460	87-900	87-950, 87-955
1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2			296		236							
1-Methoxy-2-propylacetate	108-65-6					132							
1-Methyl-2-butylacetate	106-70-7			152									
Acetic acid, glacial	64-19-7	> 480		155	189	62	104	9	171			129	135
Acetone	67-64-1	> 480	37	10		7	6	< 5	12	< 5	< 5	8	15
Acetonitrile	75-05-8	> 480	145	14	20	8	13		34	28		14	
Acrylic acid	79-10-7					> 480			64		166		
Acrylonitrile	107-13-1	> 480	> 480	7					15	15		9	10
Allyl alcohol	107-18-6					47							
Ammonium Hydroxide, 25 %	1336-21-6	27		> 480	> 480 (50%)	> 480	265	48	> 480	> 480	> 480		> 480
Benzene	71-43-2	> 480	> 480	24	28	23	14	< 5	10	< 5	< 5		5
Benzoylchloride	98-88-4	> 480											
Bromopropionic acid	590-92-1			> 480 *	> 480 *	*	*	*	> 480			> 480	
Butyl acetate	123-86-4	> 480	> 480	66		42	49	< 5	23	9	7		16
Butyl alcohol	71-36-3			> 480	> 480					> 480			
Carbon disulfide	75-15-0	> 480	> 480	12	< 5	12			< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Carbon Tetrachloride	56-23-5		> 480										
Chloroform	67-66-3	10	> 480										
Chromic acid, 50 %	11115-74-5			*	*	> 480 *	*	*	> 480				
Coal tar	8007-45-2	> 480											
Crude oil	68308-34-9					> 480							
Cyclohexanol	108-93-0			> 480	> 480	> 480							
Cyclohexanone	108-94-1	> 480		69	113	56	55	6	39	31	30		35
Dibutyl Phtalate	84-74-2		> 480	> 480	> 480								
Diesel fuel	68334-30-5					> 480							
Diethylamine	109-89-7	> 480	9	57	77	17	28	< 5	9	< 5		< 5	6
Dimethyl Sulfoxide	67-68-5			300					> 480	> 480		> 480	
Dimethylformamide	68-12-2	> 480	14	19	43	< 5	18	< 5	58	33	19	99	91
Ethanol	64-17-5	> 480				> 480	> 480		350	> 480			
Ethyl acetate	141-78-6	> 480	> 480	33	29	18			10			9	14
Ethylamine	75-04-7			83		85							
Ethylene Glycol	107-21-1			> 480					> 480			> 480	> 480
Ethylglycol acetate	111-15-9				129				31			21	29
Formaldehyde, 35 %	50-00-0				> 480 (37%)							> 480	> 480
Formic acid, 98-100 %	64-18-6	> 480		46		22			> 480	> 480	76	108	58
Freon TF	76-13-1			> 480	> 480								
Gamma Butyrolactone	96-48-0												> 480
Gasoline	8006-61-9	> 480				134							
Glutaraldehyde, 50 %	111-30-8	> 480	< 10			> 480			> 480				
Heptane	142-82-5		> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480	27	15			
Hexamethyldisilazane	999-97-3			> 480	> 480							67	
Hexane	110-54-3	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480			27	78	9		7
Hydrochloric acid, 37 %	7647-01-0	> 480		> 480	> 480			394	> 480	> 480	> 480	> 480	> 480
Hydrofluoric acid, 48 %	7664-39-3	> 480		*	*	179 *	*		> 480	> 480	> 480		369 (40%)
Hydrogen Fluoride 3.0, anhydrous	73602-61-6	90				1			6.5	25	2		
Hydrogen Peroxide, 30 %	7722-84-1			> 480	> 480	> 480			> 480	> 480	> 480	> 480	
Iso-octane	540-84-1		> 480			> 480			137	> 480			
Isophorone	78-59-1		> 480	240									
Isopropanol	67-63-0		55			> 480			< 5		95	80	
Kerosene	64742-81-0	> 480		> 480	> 480								
Maleic acid, aquous solution	110-16-7			> 480	> 480								
Methanol	67-56-1	> 480	7	127	148	28	70	6	125	> 480	35	54	26
Methyl ethyl ketone	78-93-3	> 480	41	10	13		7	< 5	9	5		7	8
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	> 480		37		4			13	16		9	12
Methylamine, 40%	74-89-5			> 480	> 480					> 480			
Methylenechloride	75-09-2	16	> 480	4	4				4			1	1
Methylmethacrylate	80-62-6	> 480		27		19			10	8			
Methyl-t-butyl Ether	1624-04-4			> 480									
Mineral oil	8012-95-1					> 480							
Monochlorobenzene	108-90-7		> 480										
Monoethanolamine	141-43-5			> 480	> 480						> 480	> 480	> 480
Naphta VM&P	8030-30-6			> 480	> 480	84							
Nitric acid, 70 %	7697-37-2	> 480 (65%)		73		40	53	< 5	> 480	> 480	150	235	> 480
Nitrobenzene	98-95-3	> 480	> 480	105	305	105							
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4			27								26	
n-Undecane	1120-21-4			> 480		> 480							
Octyl alcohol	111-87-5											> 480	> 480
Oxalic acid, aquous solution	144-62-7			> 480	> 480				> 480			> 480	> 480
Peracetic acid, 39 %	79-21-0	> 480	1			55			300				
Perchloroethylene	127-18-4	> 480		395		138			17	4	5		11
Phenol	108-95-2		> 480						> 480				
Phosphoric acid, conc.	7664-38-2			> 480	> 480	> 480						> 480	> 480
Piperazine, aquous solution	110-85-0					> 480				> 480			
Propanol	71-23-8		68	> 480		> 480				> 480	121		127
Propionitrile	107-12-0	> 480								98			
Propylacetate	109-60-4					20							
Propylene Glycol	57-55-6					> 480						> 480	> 480
Pyridine	110-86-1	> 480	8	13		10			12		7	10	
Sodium Hydroxide, 50 %	1310-73-2	> 480	< 5	> 480	> 480	> 480	> 480 (40%)	> 480 (40%)		> 480	> 480	> 480	> 480 (40%)
Stoddard Solvent	8052-41-3	> 480	> 480	> 480	> 480								
Styrene	100-42-5	> 480	> 480	32	31	24	19	< 5	9	< 5	9	8	9
Sulphuric Acid, 96 %	7664-93-9	> 480	< 5	107 (95%)*	177 (95%)*	104 *	55 *	11	240	302 (95%)	35	180 (95%)	381 (98%)
Tetrahydrofuran	109-99-9	> 480	52	10		6			11	< 5	< 5		6
Tetrahydrothiophene	110-01-0	> 480	> 480	29	66	12			11	7			
Thionylchloride	7719-09-7			< 10									
Toluene	108-88-3	> 480	> 480	30	37	23	19	< 5	7	< 5	< 5	5	4
Trichloroethylene	79-01-6	> 480	> 480						5				3
Tricresyl Phosphate	1330-78-5											> 480	> 480
Triethanolamine	102-71-6			> 480	> 480								
Triethylamine	121-44-8	> 480	> 480	> 480		> 480		102	23	< 5		5	13
White Spirit	64742-88-7				> 480				48			10	12

Zalecenia podane w niniejszym zestawieniu są oparte na ekstrapolacjach z wyników badań laboratoryjnych, które zostały wykonane przy wykorzystaniu standardowych metod badawczych, niekoniecznie adekwatnych do specyficznych warunków występujących w praktyce. Do testów wykorzystano czyste chemikalia, w związku z czym przy wynikach nie uwzględniono jakichkolwiek efektów synergicznych mogących wystąpić przy ich zmieszaniu. Z wyżej podanych powodów, a także dlatego, że Ansell nie posiada szczegółowej znajomości specyficznych warunków mogących występować podczas stosowania poszczególnych związków chemicznych, wszelkie powyższe zalecenia traktować należy jako informacyjne. Spółka Ansell nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Czas odporności na przenikanie wg EN374 (minuty)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480

*** i pomimo długiego czasu odporności może powstać stałe uszkodzenie. Zalecane tylko jako ochrona przed spryskaniem.**

www.ansell.eu

Ansell

Ansell

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 231 23.3.2010 20:39:19

Ogólnoświatowy numer jeden w dziedzinie ochrony barierowej.
Global leader in barrier protection.

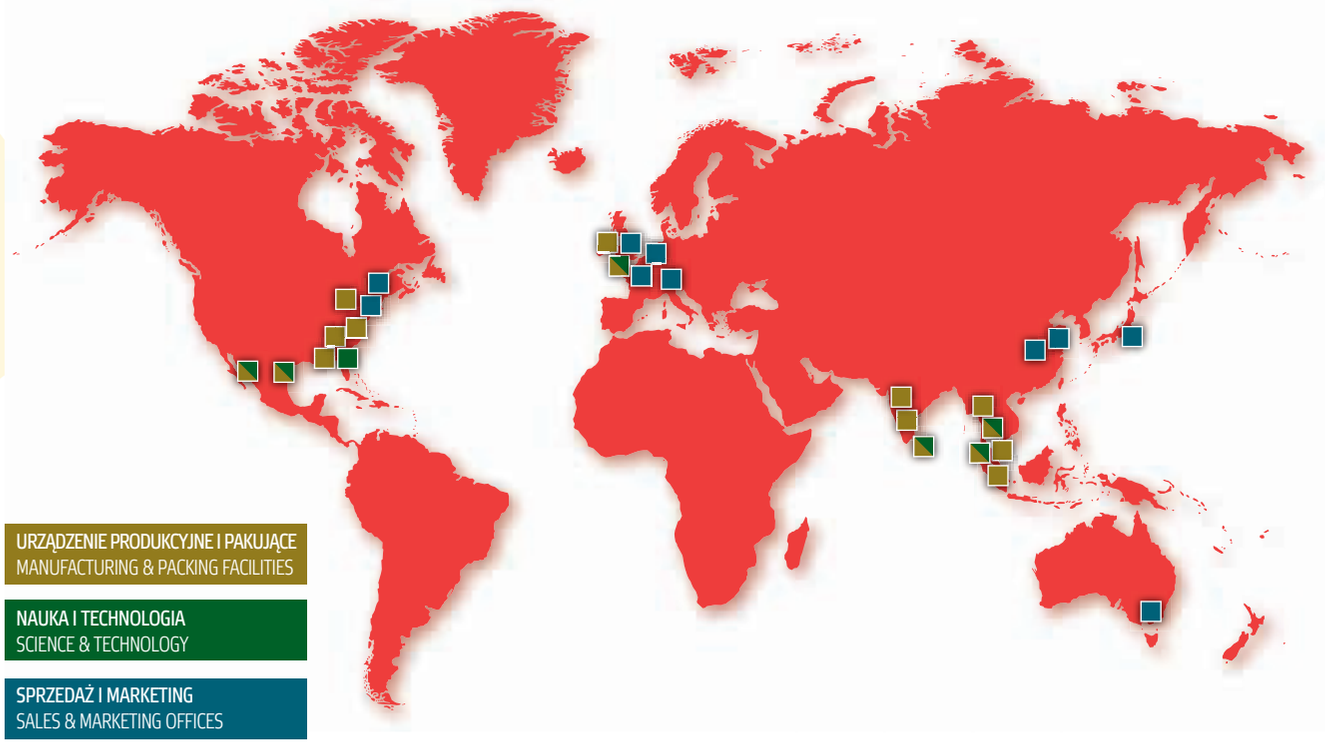

Ansell i partnerzy

Ansell współpracuje z szerokim gronem partnerów z Europy i całego świata. Wspólnie rozwinęliśmy nowe technologie ochronne z takimi ekspertami jak Dupont Kevlar®, zawarliśmy partnerstwo z takimi spółkami jak DSM Dyneema®, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować produkty dające wyjątkową ochronę przed przecięciem i obtarciem co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez specjalistyczne katedry wiodących uniwersytetów (The University of Birmingham School of Psychology, UK). Współpracujemy również ściśle z sieciami wybranych dystrybutorów. Ansell wspiera swoich partnerów specjalnie stworzonymi programami wsparcia, które umożliwiają im przy współpracy z klientem dobranie odpowiednich rękawic do danej pracy. Nasi dystrybutorzy są wybierani według ich doświadczeń ogólnych i specjalistycznych, jak również zdolności oferowania wsparcia technicznego klientom z różnych branż. Ich lokalizacja w pobliżu centrów przemysłowych Europy jest gwarancją tego, że klienci firmy Ansell mogą liczyć na wsparcie światowego formatu, którego oczekują od globalnego dostawcy. Wynikiem tego jest wszelkie doświadczenie i know-how globalnego numeru jeden w dziedzinie rozwiązań ochrony rąk - do Waszych usług.

Ansell and partners

Ansell works with a wide range of partners across Europe and globally. We have jointly developed new protection technologies with industry names such as Dupont Kevlar®, partnered with companies like DSM Dyneema® to offer materials that offer exceptional protection against cuts and abrasion, and carried out research with leading university departments (The University of Birmingham School of Psychology, UK). We also work closely with networks of selected distributors. Ansell backs such partners with speciallydeveloped support programs, enabling them to work with customers to find the right glove for the job. Our distributors are chosen for their range of general and specialist skills, as well as their ability to offer technical support to customers across a wide range of industries. Their proximity to the key industrial centres across Europe ensures that Ansell customers enjoy the world-class support expected of a global supplier. The results for you are all the experience and know-how of global leader in hand protection solutions - at your service.

03_02_Rukavice_Ansell_pl.indd 232 23.3.2010 20:39:20